

fonatex

20

20



Umwelt
Vollständig recycelbar
[100 % PET]



**Klassifizierung des
Brandverhaltens**
gem. EN 13501-1
B - s2, d0 *

Fonatex 20

Technische Merkmale



Rohstoff	100 % Polyester [PET]
Dicke	20 mm **
Flächengewicht	2.000 g/m ² **
Abmessungen	maximale Länge: 3.070 mm maximale Breite: 2.070 mm
Farbgebung	graumeliert, anthrazit

* schwer entflammbar und nicht brennend abfallend oder abtropfend

** weitere Ausführungen auf Anfrage möglich

www.fonatex.eu

POLY
DILES
Group

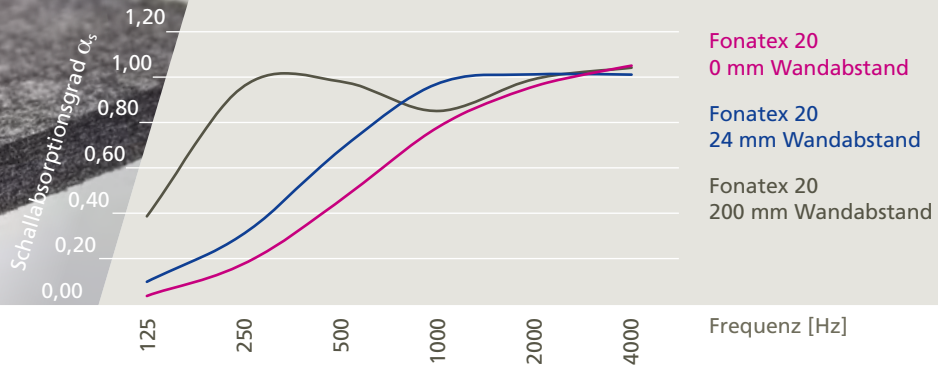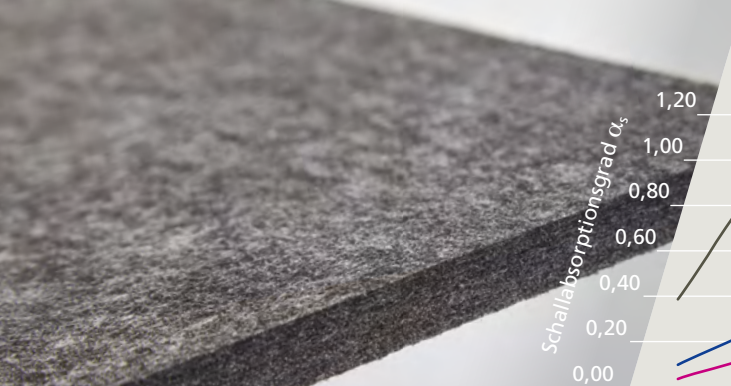

Akustikeigenschaften

Die Meßergebnisse wurden gemäß DIN EN ISO 354 ermittelt und DIN EN ISO 11654 klassifiziert.

Dicke [mm]	Wand- abstand [mm]	α_p Praktischer Absorptionsgrad						α_w	Absorber- klasse
		125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz		
20	0	0,05	0,20	0,45	0,80	0,95	1,00	0,45	D
20	24	0,10	0,30	0,65	0,95	1,00	1,00	0,60	C
20	200	0,40	0,85	1,00	0,90	1,00	1,00	1,00	A