

fonatex

25

25



Umwelt

Vollständig recycelbar

[100 % PET]



Klassifizierung des

Brandverhaltens

gem. EN 13501-1

B - s2, d0 *

Fonatex 25

Technische Merkmale



Rohstoff	100 % Polyester [PET]
Dicke	25 mm **
Flächengewicht	3.000 g/m ² **
Abmessungen	maximale Länge: 3.070 mm maximale Breite: 2.070 mm
Farbgebung	graumeliert, anthrazit

* schwer entflammbar und nicht brennend abfallend oder abtropfend

** weitere Ausführungen auf Anfrage möglich

www.fonatex.eu

POLY
DILES
Group

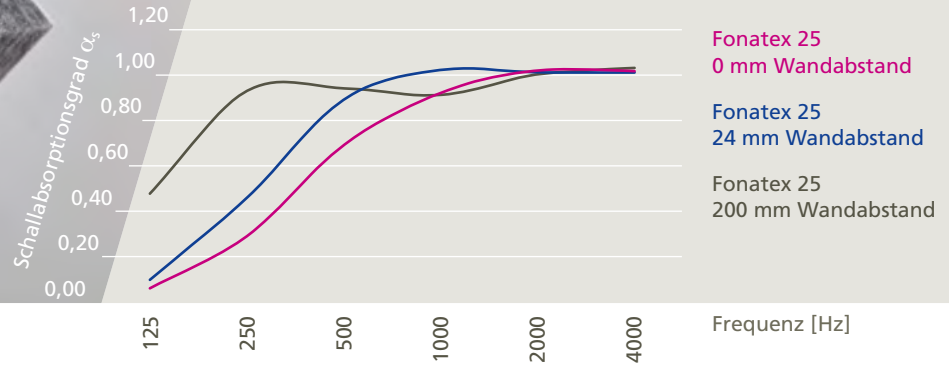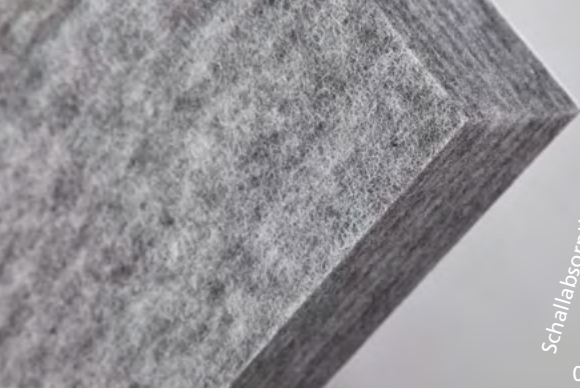

Akustikeigenschaften

Die Meßergebnisse wurden gemäß DIN EN ISO 354 ermittelt und DIN EN ISO 11654 klassifiziert.

Dicke [mm]	Wandabstand [mm]	α_p Praktischer Absorptionsgrad						α_w	Absorberklasse
		125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz		
25	0	0,10	0,30	0,65	0,90	1,00	1,00	0,60	C
25	24	0,15	0,45	0,85	1,00	1,00	1,00	0,75	C
25	200	0,50	0,85	0,95	0,90	1,00	1,00	0,95	A