

fonatex

40

40



### Umwelt

Vollständig recycelbar

[100 % PET]



### Klassifizierung des

Brandverhaltens

gem. EN 13501-1

B - s2, d0 \*

## Fonatex 40

### Technische Merkmale

Rohstoff 100 % Polyester [PET]

Dicke 40 mm \*\*

Flächengewicht 2.800 g/m<sup>2</sup> \*\*

Abmessungen maximale Länge: 3.070 mm  
maximale Breite: 2.070 mm



Farbgebung graumeliert, anthrazit

\* schwer entflammbar und nicht brennend abfallend oder  
abtropfend – andere Klassifizierungen auf Anfrage möglich

\*\* weitere Ausführungen auf Anfrage möglich

[www.fonatex.eu](http://www.fonatex.eu)

**POLY**  
DILES  
Group

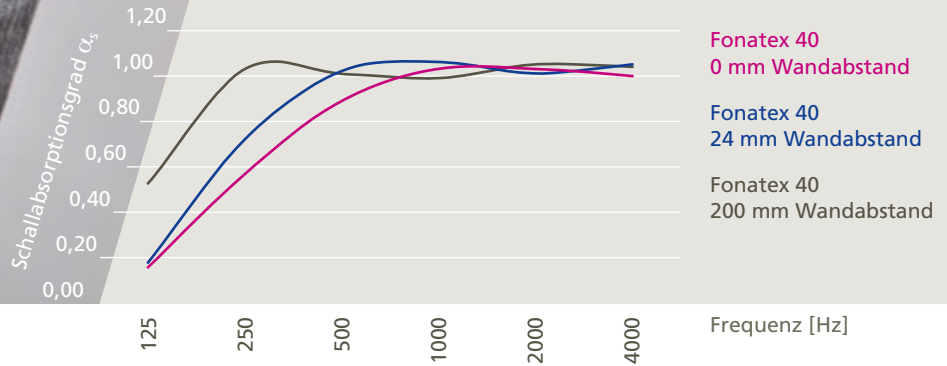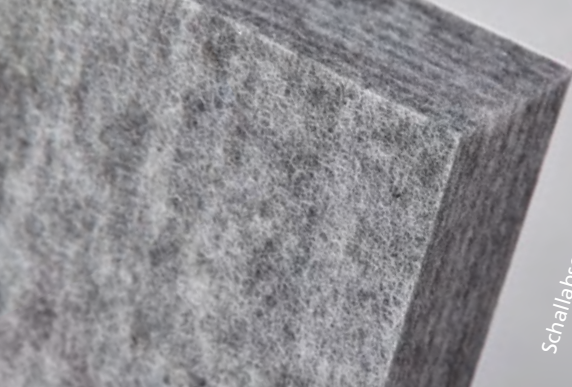

## Akustikeigenschaften

Die Meßergebnisse wurden gemäß DIN EN ISO 354 ermittelt und DIN EN ISO 11654 klassifiziert.

Dicke [mm]	Wand-abstand [mm]	$\alpha_p$ Praktischer Absorptionsgrad						$\alpha_w$	Absorber-klasse
		125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz		
40	0	0,20	0,60	0,90	1,00	1,00	1,00	0,90	A
40	24	0,25	0,70	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A
40	200	0,55	0,95	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A